


АТОН 022

Особенности

- комфортный свет
- отсутствие пульсации
- отсутствие УФ излучения
- долгий срок службы
- гарантия 3 года

Применение

- основное освещение административных зданий, офисных и торговых помещений

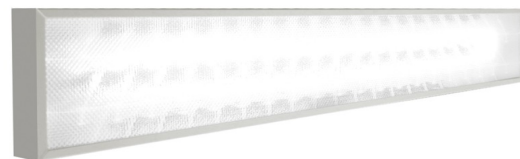

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжения питания, В	160 ~ 250
Потребляемая мощность, Вт	38
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	0,98
Коэффициент пульсации светового потока, %	0,2
Общий световой поток, Лм	3820
Цветовая температура, К	4750-5000
Диапазон рабочих температур, °С	От 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения током	1
Класс пыли - влагозащиты	IP 40
Кол-во светодиодов, шт	72
Вес, г	3600
Габаритные размеры, В x Ш x Д, мм	40 x 180 x 1200

Размеры и диаграммы

